


# VR-NetWorld Software

## Einrichten einer neuen Chipkarte


1. Starten Sie das Programm VR-NetWorld und melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an
2. Klicken Sie auf den Reiter Stammdaten und in der darunterliegenden Reihe auf das Symbol Bankverbindungen

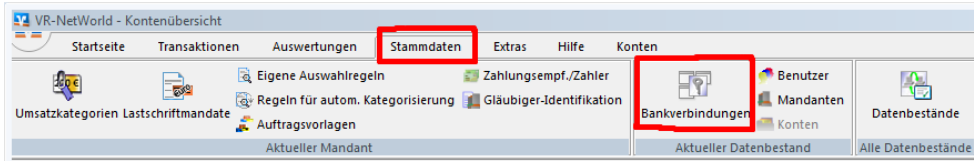


3. Im Fenster wird Ihnen die vorhandene Bankverbindung / Chipkarte angezeigt

| Quelle | Bezeichnung      | BLZ      | Kreditinstitut       | Verfahren | Status |
|--------|------------------|----------|----------------------|-----------|--------|
|        | Chipkarte Arbeit | 72069155 | Raiffbk Kissing-Meri |           | ✓      |


4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bankverbindung, anschließend wählen Sie „Sicherheitsmedium wechseln“ aus.

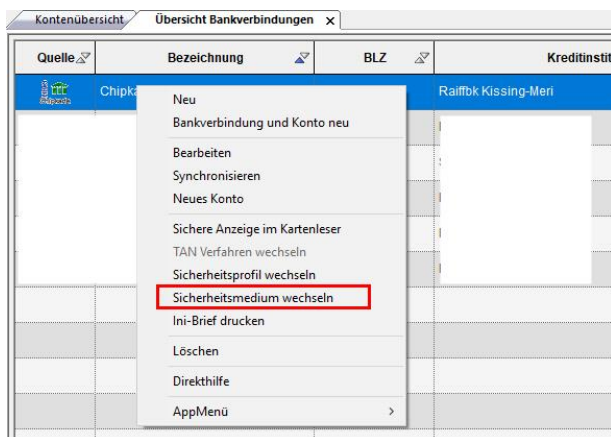


5. Bestätigen Sie bitte folgenden Hinweis mit „Ja“.

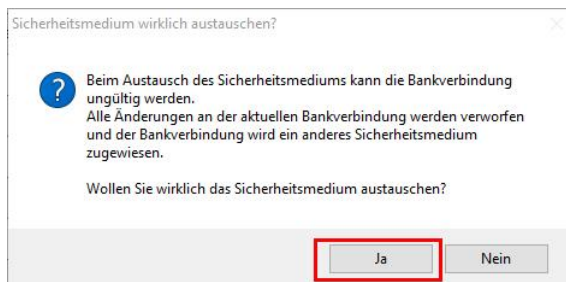



6. Führen Sie nun Ihre „neue“ Chipkarte in den Kartenleser ein. Ab jetzt müssen Sie bei jeder Aufforderung die „neue“ zugesandte PIN verwenden.
7. Wählen Sie das Verfahren „Chipkarte“ aus und klicken Sie anschließend auf „Weiter“

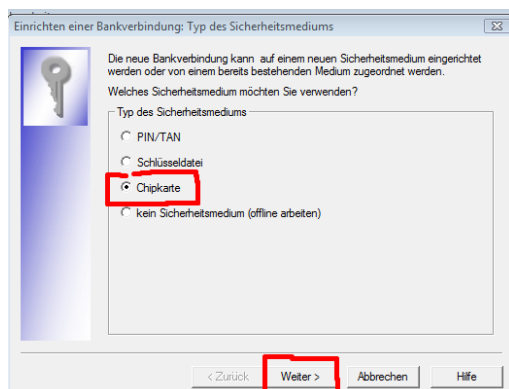



8. Das nächste Fenster bitte nur mit „Weiter“ bestätigen

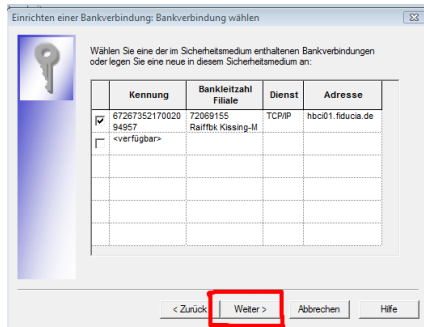

9. Auch das nächste und das darauffolgende Fenster ist jeweils nur mit „Weiter“ zu bestätigen.

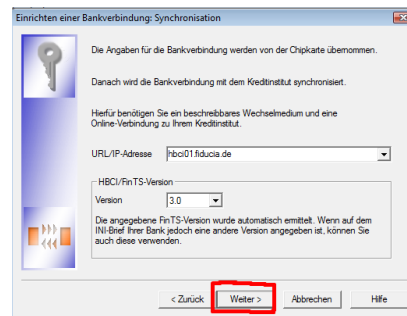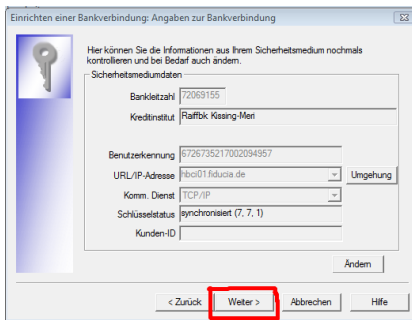

10. Beim nun folgenden Fenster klicken Sie auf „Ja“ und anschließend auf „Weiter“.

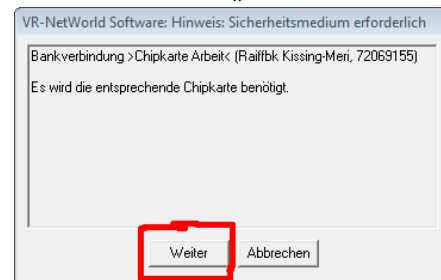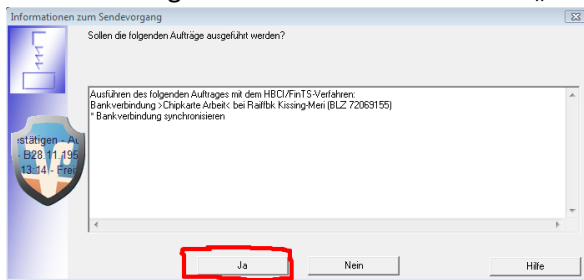

11. Sie werden nun wieder aufgefordert, Ihre PIN am Chipkartenleser einzugeben und mit OK zu bestätigen.

Achtung: Bei diesem Vorgang kann die Eingabe der PIN bis zu dreimal erforderlich sein.

Im Folgenden wird eine Verbindung mit dem Rechenzentrum hergestellt und die neuen Kartendaten dort hinterlegt.

Bei erfolgreicher Übertragung erhalten Sie den Hinweis „Alles verlief erfolgreich“ - klicken Sie nun noch auf „Fenster schließen“, ggf. auf „Weiter“ und auf „Fertig stellen“.

